


Трапы монтажные типа ТРЛ-ХХ

Трапы типа ТРЛ (ТУ 5221-058-27560230-09 и ТУ 5221-12327560230-13) предназначены для размещения на них электромонтера при монтаже и эксплуатационном обслуживании линейной арматуры на проводах, молниезащитных тросах и самонесущих оптических кабелях ВЛ с сечением провода более 240 мм².

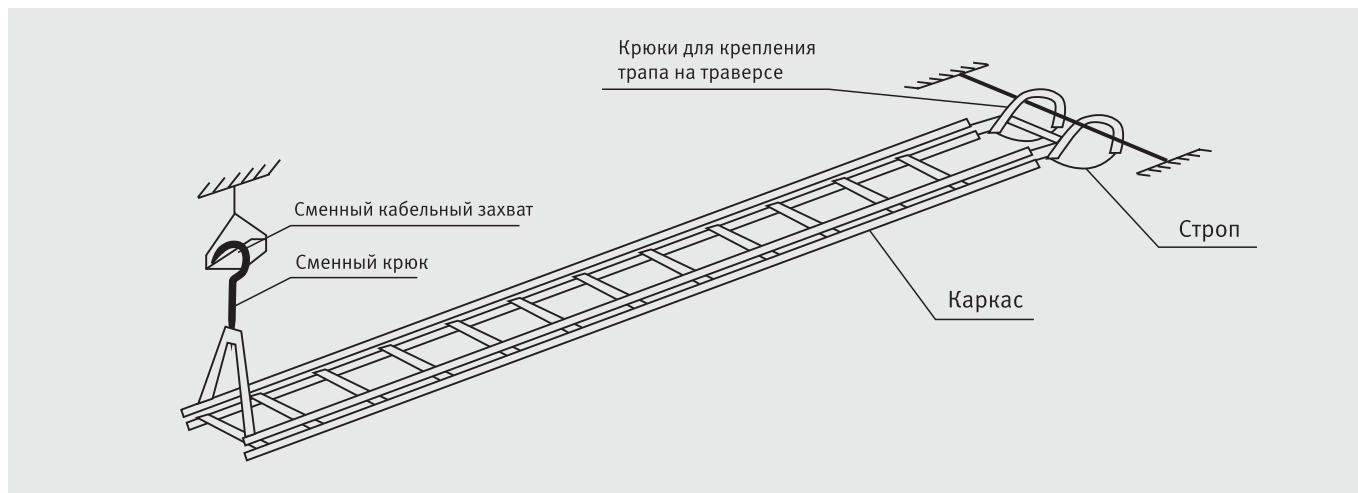

Марка трапа	Длина габаритная, мм	Ширина (расстояние между осями тетив), мм	Расстояние между осями ступенек, мм	Грузоподъемность, кН (кгс)	Масса, кг
ТРЛ-4,0	4000 ± 5	300 ± 2	300 ± 2	1,0 (100)	22
ТРЛ-3,4	3400 ± 5				19
ТРЛ-2,8	2800 ± 5				16

В стандартную комплектацию трапов ТРЛ входят:

- трап одного исполнения — 1 шт.
- сменный крюк — 1 шт.
- сменный кабельный захват — 1 шт.
- строп для закрепления трапа на опоре — 1 шт.
- паспорт — 1 экз.
- инструкция по эксплуатации — 1 экз.

